



上海瑞密机械有限公司
SHANGHAI RUIMI MACHINERY CO.,LTD
组合垫圈-BONDED SEALS

一、工况条件

工作压力： $\leq 60\text{MPa}$

工作温度：丁腈橡胶（NBR）为 $-30^{\circ}\text{C}+120$

氟胶（FKM） 为 -30°C

二、材料

材料：邵氏硬度A70 (+/-) 的丁腈橡胶（NBR）或氟橡胶（FKM）抗腐蚀处理的不锈钢或钢。

三、参考标准

通过于B+S组合密封垫圈

四、订货标准

TBR-B4.5 $d_1: 4.5 \times D: 7 \times H: 1$

TBR-S3.05 $d_1: 3.05 \times D: 6.35 \times H: 1.3$

五、应用范围


应用：液压缸及其它液压或气压设备。

动态：静态


媒介物：矿物油、非易燃液压油。

造用于：螺栓安装、螺栓头安装、螺杆孔安装、双螺纹安装。

普通型号TBR-S

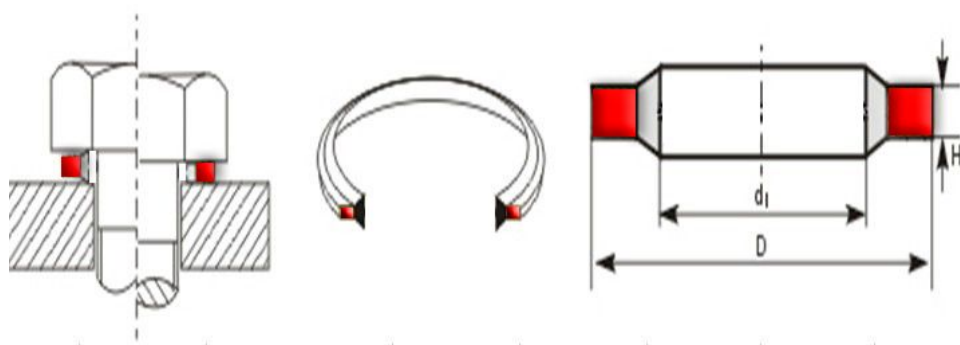

自动调对型TBR-B

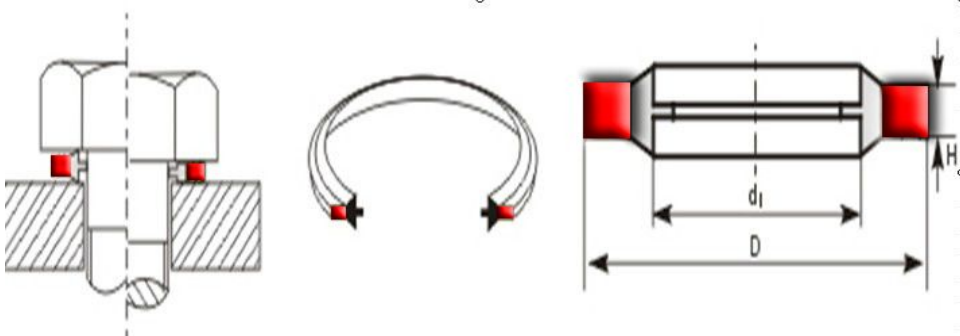

产品订货号	d1	D	H	产品订货号	d1	D	H
TBR-B4.50	4.50	7.00	1.00	TBR-S6.6	6.60	11.00	1.00
TBR-B5.60	5.60	10.00	1.00	TBR-S6.7	6.70	10.00	1.00
TBR-B8.70	8.70	14.00	1.00	TBR-S6.7	6.70	11.00	1.00
TBR-B10.37	10.37	15.88	1.00	TBR-S6.86	6.86	13.21	1.30
TBR-B10.7	10.70	16.08	2.00	TBR-S6.99	6.99	13.34	1.22
TBR-B12.7	12.70	19.00	1.50	TBR-S7	7.00	11.40	1.00
TBR-B13.74	13.74	20.57	1.50	TBR-S7.1	7.10	12.00	1.00
TBR-B14.7	14.70	22.00	2.00	TBR-S7.3	7.30	10.20	1.00
TBR-B16.51	16.51	25.40	1.50	TBR-S8.31	8.31	13.34	1.22
TBR-B16.7	16.70	24.00	2.00	TBR-S8.5	8.50	13.40	1.00
TBR-B17.28	17.28	23.80	2.40	TBR-S8.6	8.60	13.00	1.00
TBR-B18.16	18.16	25.40	1.50	TBR-S8.64	8.64	14.22	1.22
TBR-B18.7	18.70	26.00	1.50	TBR-S8.7	8.70	13.00	1.00
TBR-B20.7	20.70	28.00	2.47	TBR-S8.7	8.70	14.00	1.00
TBR-B21.54	21.54	28.58	2.00	TBR-S8.7	8.70	16.00	1.00
TBR-B22.7	22.70	30.00	2.47	TBR-S9.3	9.30	13.30	1.00
TBR-B23.49	23.49	31.75	2.00	TBR-S10.35	10.35	16.00	2.00
TBR-B24.7	24.70	32.00	2.47	TBR-S10.37	10.37	15.88	2.00
TBR-B27.5	27.05	34.93	2.47	TBR-S10.4	10.40	14.70	1.25
TBR-B30.81	30.81	38.10	3.40	TBR-S10.7	10.70	16.00	1.50
TBR-B33.89	33.89	42.80	3.40	TBR-S10.7	10.70	17.00	1.50
TBR-B42.93	42.93	52.38	3.40	TBR-S10.7	10.70	18.00	1.50
TBR-B48.44	48.44	58.60	3.40	TBR-S11.26	11.26	18.36	2.00
TBR-B54.89	54.89	69.85	3.40	TBR-S11.4	11.40	16.30	1.50
TBR-B60.58	60.58	73.03	3.40	TBR-S11.69	11.69	19.05	2.00
TBR-B66.68	66.68	79.50	3.40	TBR-S11.8	11.80	18.10	1.50
TBR-B73.08	73.08	90.17	3.40	TBR-S11.8	11.80	19.10	1.50
				TBR-S12.7	12.70	18.00	1.50
产品订货号	d1	D	H	TBR-S12.7	12.70	19.00	1.50
TBR-S3.05	3.05	6.35	1.30	TBR-S12.7	12.70	20.00	1.50
TBR-S3.6	3.60	7.50	1.00	TBR-S13.7	13.70	22.00	1.50
TBR-S4.12	4.12	7.26	1.22	TBR-S13.74	13.74	20.57	2.10
TBR-S4.5	4.50	7.00	1.00	TBR-S13.8	13.80	20.10	1.50
TBR-S4.6	4.60	9.00	1.00	TBR-S13.85	13.85	18.70	1.25
TBR-S5.21	5.21	8.38	1.30	TBR-S14	14.00	18.70	1.50
TBR-S5.6	5.60	10.00	1.00	TBR-S14.7	14.70	21.00	1.50
TBR-S5.7	5.70	9.00	1.00	TBR-S14.86	14.86	22.00	2.00
TBR-S6.2	6.20	9.20	1.00	TBR-S15.83	15.83	22.23	2.00

如欲了解更详细内容, 请与我方联系。For further information, please contact us.
www.ruimi.com.cn

产品订货号	d1	D	H	产品订货号	d1	D	H
TBR-S16.00	16.00	22.70	1.50	TBR-S29.2	29.20	37.50	2.00
TBR-S16.50	16.50	25.50	2.10	TBR-S29.33	29.33	36.58	2.47
TBR-S16.51	16.51	25.40	2.00	TBR-S30.7	30.70	39.00	2.00
TBR-S16.7	16.70	23.00	1.50	TBR-S30.81	30.81	38.00	2.34
TBR-S16.7A	16.70	24.00	1.50	TBR-S21	21.00	39.00	2.00
TBR-S17.28	17.28	23.80	2.00	TBR-S23.64	23.64	41.40	3.40
TBR-S17.35	17.35	22.70	1.25	TBR-S33.7	33.70	42.00	2.00
TBR-S17.4	17.40	24.00	1.50	TBR-S33.89	33.89	42.80	2.34
TBR-S18	18.00	24.70	1.50	TBR-S33.89	33.89	42.80	3.40
TBR-S18.16	18.16	25.40	2.50	TBR-S34.2	34.20	43.00	2.00
TBR-S18.7	18.70	26.00	1.50	TBR-S34.3	34.30	43.00	2.00
TBR-S18.7A	18.70	27.00	2.00	TBR-S35.94	35.94	44.45	3.40
TBR-S19.69	19.69	26.92	2.47	TBR-S36.7	36.70	46.00	2.00
TBR-S20.7	20.70	28.00	1.50	TBR-S37	37.00	48.00	2.50
TBR-S20.7A	20.70	29.00	2.00	TBR-S38.96	38.96	47.75	3.40
TBR-S21.5	21.50	28.70	2.50	TBR-S40	40.00	51.00	2.50
TBR-S21.54	21.54	28.58	2.34	TBR-S42.7	42.70	53.00	3.00
TBR-S21.65	21.65	26.70	1.25	TBR-S42.8	42.80	49.50	2.00
TBR-S21.7	21.70	30.00	2.00	TBR-S42.93	42.93	52.38	3.25
TBR-S22.7	22.70	30.00	2.00	TBR-S43	43.00	54.00	2.50
TBR-S22.7A	22.70	30.00	3.00	TBR-S45.34	45.34	57.15	3.40
TBR-S22.7B	22.70	31.00	3.00	TBR-S46	46.00	57.00	2.50
TBR-S23.49	23.49	31.75	2.00	TBR-S48.44	48.44	58.60	3.40
TBR-S23.7	23.70	32.00	2.00	TBR-S48.7	48.70	55.50	2.00
TBR-S24.26	24.26	33.27	2.47	TBR-S48.7A	48.70	59.00	3.00
TBR-S24.7	24.70	32.00	2.00	TBR-S49	49.00	60.00	2.50
TBR-S24.7A	24.70	33.00	2.00	TBR-S51.69	51.69	63.50	3.25
TBR-S26.7	26.70	35.00	2.00	TBR-S52	52.00	60.00	3.00
TBR-S27	27.00	35.30	2.00	TBR-S53.3	53.30	64.50	3.00
TBR-S27.05	27.05	34.93	2.34	TBR-S54.89	54.89	69.85	3.25
TBR-S27.2	27.20	36.00	2.00	TBR-S58.04	58.04	70.36	3.25
TBR-S27.3	27.30	32.50	1.25	TBR-S60.5	60.50	68.50	2.00
TBR-S27.7	27.70	36.00	2.00	TBR-S60.58	60.58	73.03	3.40
TBR-S27.82	27.82	38.61	2.47	TBR-S64.39	64.39	77.72	3.40
TBR-S28.6	28.60	36.00	2.00	TBR-S66.68	66.68	79.50	3.40
TBR-S28.7	28.70	37.00	2.00	TBR-S76.08	76.08	90.17	3.40
				TBR-S89.09	89.09	101.48	3.25

如欲了解更详细内容, 请与我方联系。For further information, please contact us.
www.ruimi.com.cn